


柔性传像束



传像束是将光学玻璃光纤集成一束，并将两端对应排列从而达到传送图像的目的。中间是柔韧的可以自由弯曲，在细小的地方也可以插入检查。



成像效果图(附带物镜)

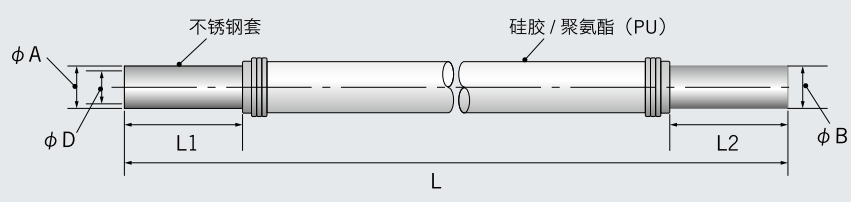

- φ A = 物镜端外径
- φ B = 目镜端外径
- φ D = 有效径
- L = 总长
- L1,L2 = 套管长

型号范例

056 F 1000 - 4.6

物镜端外径 总长 单光纤直径 等级※1



/ 规格

型号	套筒		有效径 (φ D)	总长 (L)	单丝径	像素数	外皮材质
	物镜端	目镜端					
	外径(φ A)×长度(L1)	外径(φ B)×长度(L2)					
	mm						
056F1000-4.6	φ 0.56×3.6	φ 0.64×9.5	φ 0.38	1,000	4.6	8,100	聚氨酯(PU)
056F1000-6.9	φ 0.56×3.6	φ 0.64×9.5	φ 0.38	1,000	6.9	3,600	
064F1000-6.4	φ 0.64×3.8	φ 0.7×13.0	φ 0.4	1,000	6.4	5,200	
064F1050-6.4	φ 0.64×3.8	φ 0.7×13.0	φ 0.4	1,050	6.4	5,200	
082F1000-7.0	φ 0.82×3.5	φ 0.82×3.5	φ 0.5	1,000	7.0	7,000	硅胶
122F0760-7.4	φ 1.22×4.0	φ 1.22×11.5	φ 0.89	760	7.4	16,000	
126F0760-7.4	φ 1.26×3.5	φ 2.04×13.2	φ 0.89	760	7.4	16,000	
14F0545-8.1	φ 1.4×3.5	φ 1.4×11.5	φ 1.0	545	8.1	16,000	

※1 根据最大允许的黑点及灰点数量，等级有划分为ESA,SA等。详细信息请联系我们。
※2 若有关于规格或订制的问题，请联系我们。