



LS-L150

超高輝度LED光源装置



メタルハライド光源 250Wクラスの光量

長寿命：約30,000時間




最大1,024段階の調光が可能

LCDディスプレイ上で状態表示、動作設定が可能

多様なリモート調光機能

Ethernet・デジタル調光・0~5Vアナログ調光・RS232C調光
フィードバック機能により安定した光量を出力

分光特性図

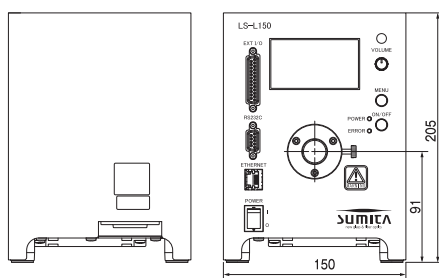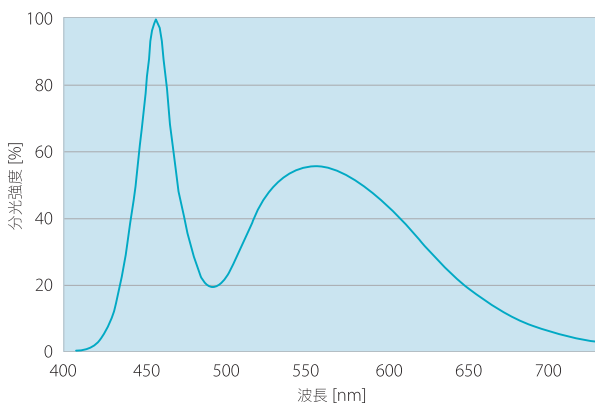

仕様

型式	LS-L150
定格入力電圧	AC100~240V 50/60Hz
入力容量	Typ 200VA
LED発光色 ^{※1}	白色
光束 (LED単体)	最大4,128~5,076lm
調光方法	マニュアル → 前面ボリュームによる調光 リモート → Ethernet, 8bit及び10bitデジタル調光 アナログDC0~+5V調光、RS232C調光
使用環境	温度：5~40℃ 湿度：20~80%RH (結露無きこと)
冷却方式	強制空冷
LED寿命 ^{※2}	約30,000時間
色温度	6,020~8,500K
点灯方式	定電流方式
アラーム機能	LED温度異常、LED状態異常 (オープン・ショート)
環境対応	RoHS対応・REACH対応
安全規格	電安法
外観寸法	W150 x H205 x D180 [mm] (突起部除く)
重量	約3.9kg

※1 別の波長を希望される場合は、別途ご相談下さい

※2 照度が70%に減光するまでの時間

