

光源製品
LS-L150

超高輝度LED光源装置





- メタルハライド光源250Wクラスの光量
- 長寿命：約30,000時間
- 最大1,024段階の調光が可能
- LCDディスプレイ上で状態表示、動作設定が可能
- 多様なリモート調光機能

Ethernet・デジタル調光・0～5Vアナログ調光・RS232C調光

- フィードバック機能により安定した光量を出力



分光特性図

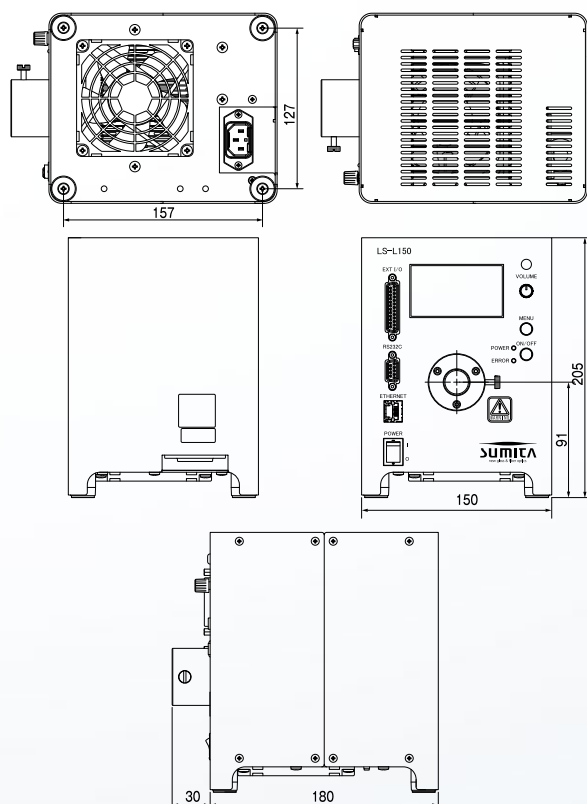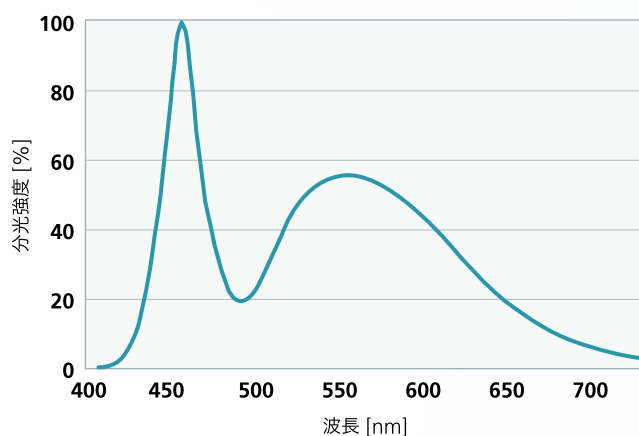

仕様

型式	LS-L150
定格入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
入力容量	Typ 200VA
LED発光色※1	白色
照度(参考値)※2	280,000lx
調光方法	マニュアル → 前面ボリュームによる調光 リモート → Ethernet、8bit及び10bitデジタル調光 アナログDC0～+5V調光、RS232C調光
使用環境	温度：5～40℃ 湿度：20～80%RH（結露無きこと）
冷却方式	強制空冷
LED寿命※3	約30,000時間
色温度	6,020～8,500K
点灯方式	定電流方式
アラーム機能	LED温度異常 LED状態異常（オープン・ショート）
環境対応	RoHS対応・REACH対応
安全規格	電安法
外観寸法	W150 x H205 x D180 [mm] （突起部除く）
重量	約3.9kg

※1 別の波長を希望される場合は、別途ご相談下さい

※2 バンドル径φ5×L1000のライトガイドを使用したときの射出端面から50mmの位置における照度の参考値

※3 照度が70%に減光するまでの時間