






ST365-35

紫外線 (365nm) からご使用可能な多成分ガラスファイバーです。

- 石英ファイバーと比較し、細く、柔軟性が高い
→ 様々な形状のアッセンブリや細かいランダムが可能
- NAが高く、多くの光を取り込み可能
- RoHS対応

用途：UV硬化 / 傷検査 / 電子基板・リーク検査 / 蛍光・蓄光 / 医療分野 など

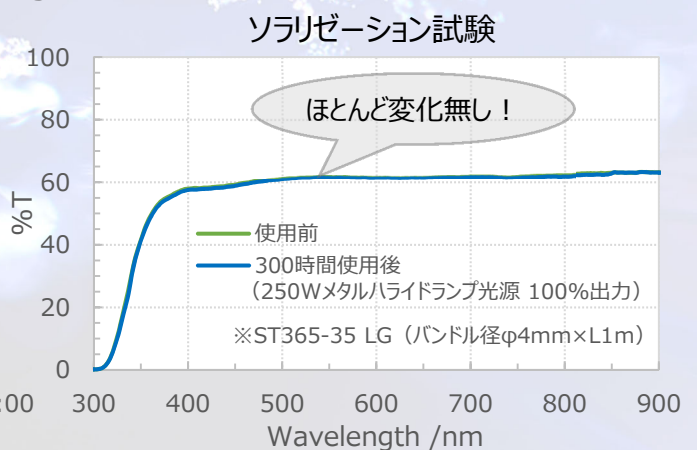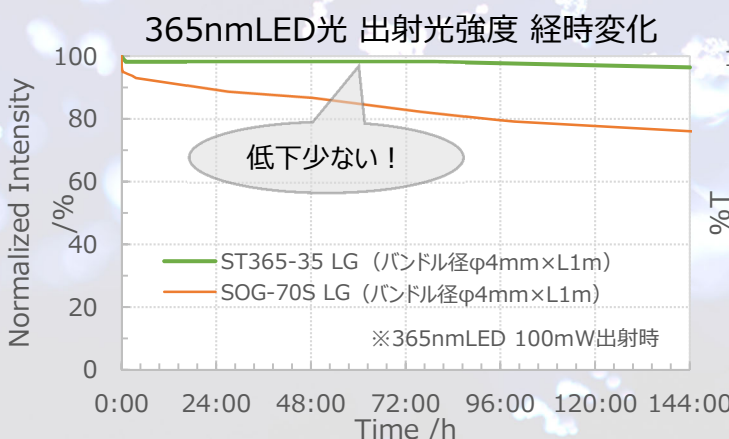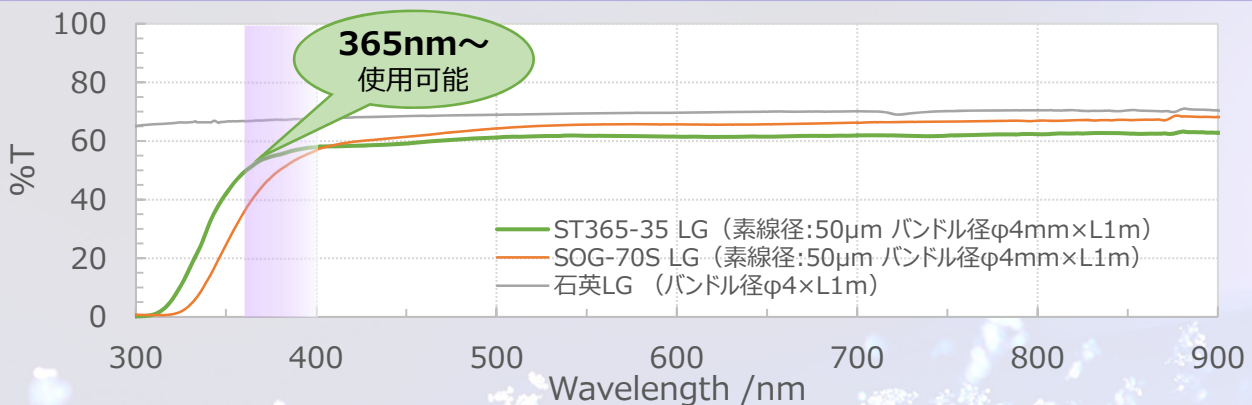

仕様

素線径	50μm / 30μm ±3μm
開口数 (NA)	0.32
開口角 (2θ)	38° ※@587nm

石英 (NA0.22) と比較し、NAが広い!