

光源製品


LS-LH150

超高輝度LED光源装置

- 150W ハロゲンクラスの光量
- 長寿命：約30,000時間
- 低消費電力：26W（ハロゲン光源に比べ約85%削減）
- リモート調光機能付き







分光特性図

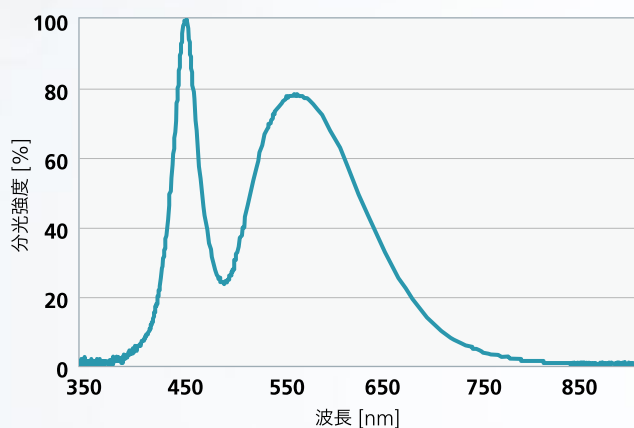

仕様

型式	LS-LH150
定格入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	26W
LED発光色	白色
照度(参考値)※1	170,000lx
調光方法	マニュアル→前面ボリュームによる調光 リモート→アナログ DC0～+5V調光
機能スイッチ	マニュアル/リモート切替(背面)
使用環境	温度：0～40℃ 湿度：20～80%RH(結露無きこと)
冷却方式	強制空冷
LED寿命※2	約30,000時間
環境対応	RoHS対応
外観寸法	W78 x H144 x D200 [mm] (突起部除く)
重量	約2kg

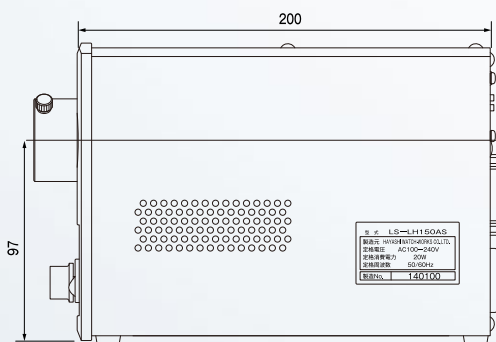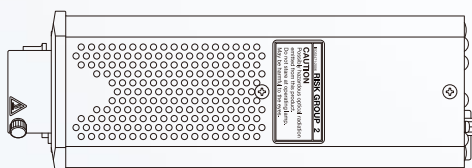

※1 バンドル径φ8xL1000のSUMITA標準ライトガイドを使用したときの射出端面から50mmの位置における初期照度の参考値

※2 LEDの寿命は環境温度により左右されます 本数値は参考値で保証値ではありません